
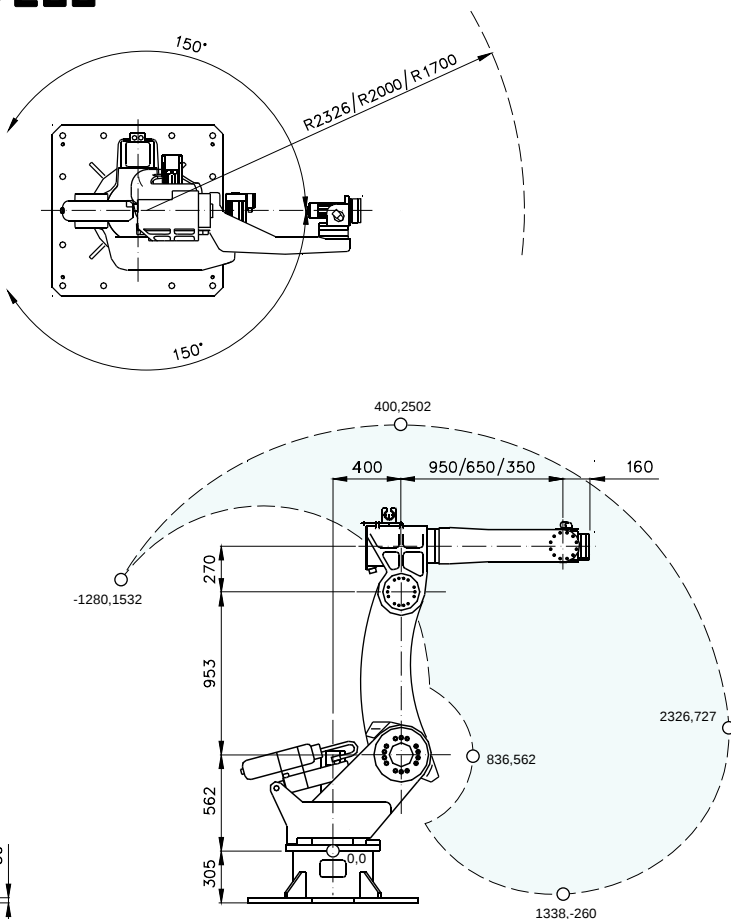
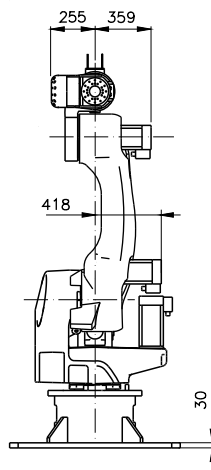



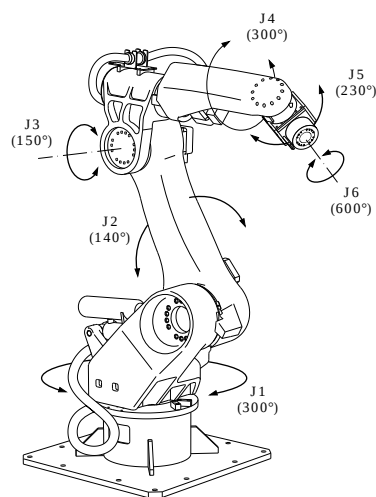


ATOM 100/150/200

SPECIFICHE TECNICHE


Assi controllati (n°):	6	Sbraccio massimo (mm):	2326/2000/1700
Carico massimo (Kg):	100/150/200	Freni magnetici (n°):	6
Ripetibilità (mm):	± 0,3	Peso (Kg):	1100/1300

ASSE	CAMPO DI LAVORO	VELOCITÀ	COPPIA
J1 - Base	+ 150° ÷ - 150°	60°/sec.	
J2 - Spalla	+ 80° ÷ - 60°	60°/sec.	
J3 - Braccio	+ 80° ÷ - 70°	110°/sec.	
J4 - Rotazione braccio	+ 150° ÷ - 150°	150°/sec.	875 Nm.
J5 - Brandeggio polso	+ 115° ÷ - 115°	150°/sec.	955 Nm.
J6 - Rotazione polso	+ 300° ÷ - 300°	230°/sec.	345 Nm.

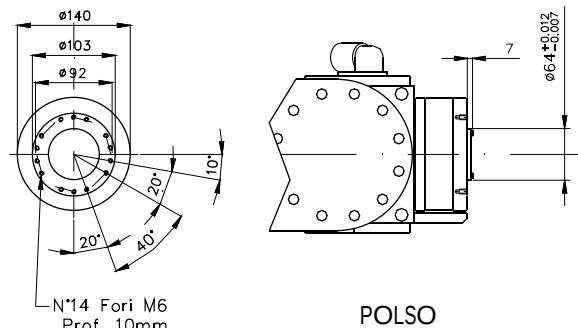

SISTEMA DI CONTROLLO **UCB**

Dimensioni contenute dell'armadio elettrico.
Azionamenti con DSP di ultima generazione
Connettori e relè di potenza per I/O inclusi.
Grande capacità di memoria programmi.
Connettore USB per memorie esterne.
Connettore ETHERNET per collegamento di rete.

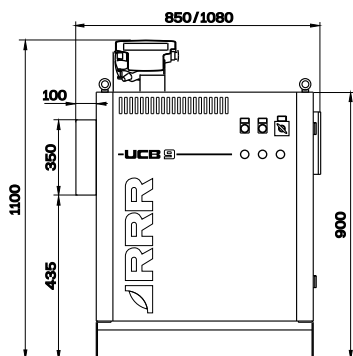

Ingombri massimi (mm):	850/1080x680x1100
Controllo:	UCB con CPU a 32 BIT
Architettura:	Multiprocessore con CANbus
Assi:	9+10
Ingressi:	N. 27 espandibili
Uscite:	N. 24 espandibili
Tipo memoria:	Statica Flash Disk
Assorbimento max (Kw):	3,5
Peso controllo (Kg):	150

Dimensioni, caratteristiche tecniche, accessori e imballi possono essere variati in qualsiasi momento senza preavviso ed a insindacabile giudizio della società.